


Svítidlo s vyvedeným kabelem


1. Svítidlo vybalte.




2. Svítidlo připravte k montáži na sloup nebo výložník..

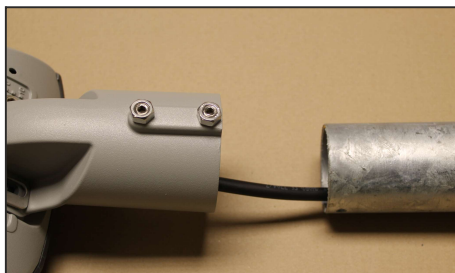


3. Vyvedený 3 žilový kabel napojte na elektrický přívod.

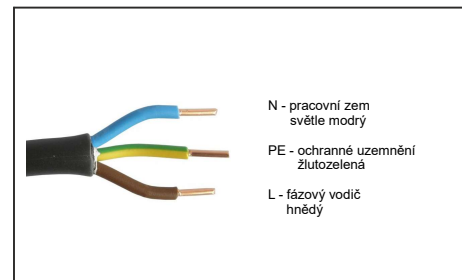


4. Vyvedený 5 žilový kabel napojte na elektrický přívod. (Tř. I.).

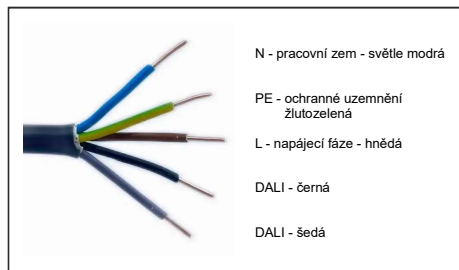


5. Vyvedený 2 žilový kabel napojte na elektrický přívod(tř. II).

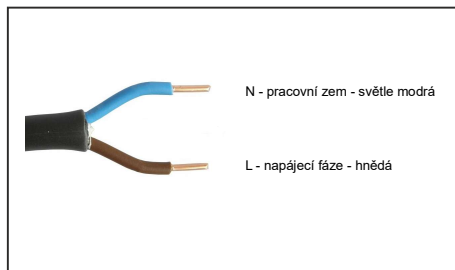


6. Konektor Gessis 3 pól (tř. I.).

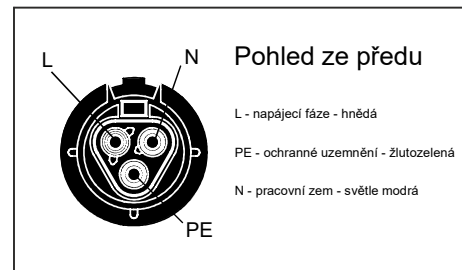


7. Konektor Gessis 5 pól (tř. I).

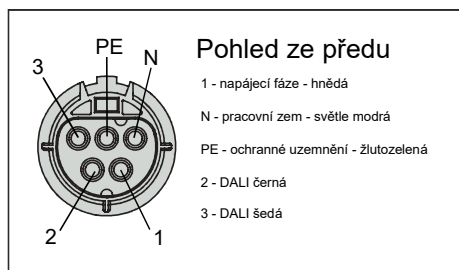

8. Konektor Gessis 2 pól (tř. II)

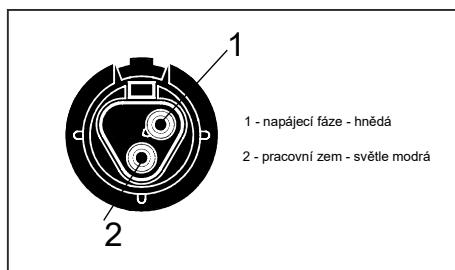

9. Svítidlo nasuňte na sloup nebo výložník.

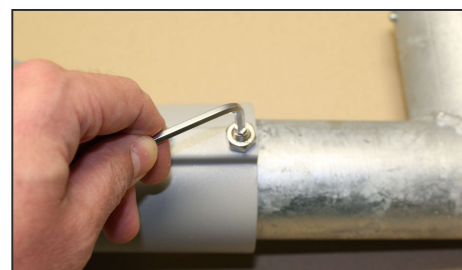


Svítidlo bez kabelu


10. Při instalaci svítidla, protáhněte kabel skrz kabelovou průchodka do svítidla.



11. Odizolujte konec kabelu (7 cm) a konce vodičů (1 cm)

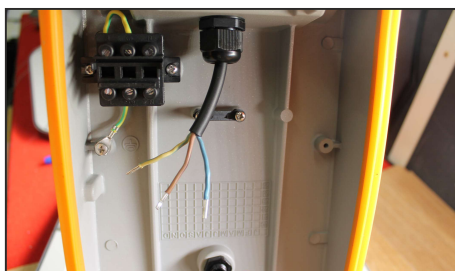


12. Připojte vodiče do odpojovací svorkovnice.

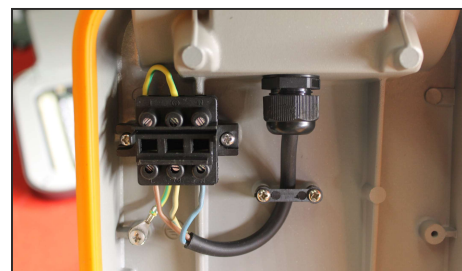

13.Utáhněte kabelovou průchodku.



14. Svítidlo uzavřete.

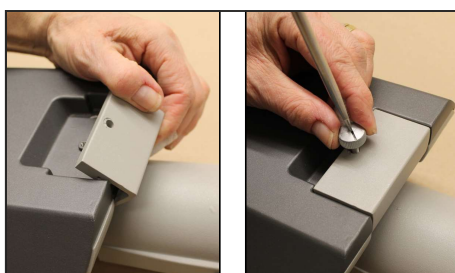

15. Poloha svítidla na sloup.




16. Poloha svítidla na výložník.




ELEKTRA S

$A_{w\downarrow} = 0,0432 \text{ m}^2$

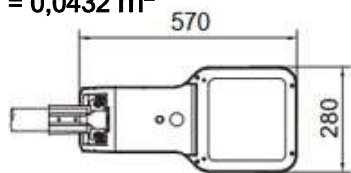

$A_{w\downarrow} = 0,1358 \text{ m}^2$

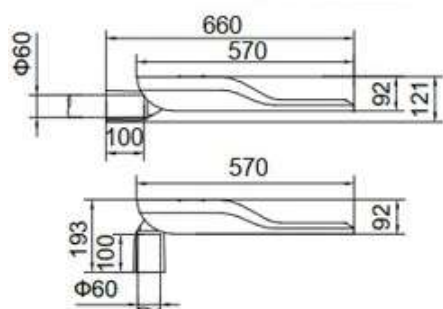

 = 4,8 kg

Doporučená montážní výška
do 8 metrů.

- Instalace svítidel je možná při teplotě okolního vzduchu přesahující 5°C, při nižších teplotách se montáž svítidel nedoporučuje z důvodu náchylnosti na křehkost kabelů, vodičů a ostatních komponentů.
- Instalace svítidel za zhoršených povětrnostních podmínek jako je déšť, sněžení a podobně se nedoporučuje z důvodu vniknutí vlhkosti nebo vody do svítidel.


- Je-li vyvedený kabel nebo šňůra svítidla poškozený, musí ho vyměnit výhradně výrobce nebo jeho servisní technik nebo osoba se stejnou kvalifikací.

- Výměna světelného zdroje - světelný zdroj ve svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

POZOR, nebezpečí úrazu elektrickým proudem



- Nedívejte se přímo do světelného zdroje RG1 d > 50 cm
- napájecí napětí 220-240V, 50-60Hz.
- Jakékoliv úpravy svítidla jsou zakázány.
- Prasklý ochranný kryt vyměňte.



Čištění:

Svítidlo je možné čistit běžnými čistícími prostředky. NEPOUŽÍVAT abrazivní čistící prostředky (prášky) a rozpouštědla.

Montáž a elektrické připojení smí provádět pracovník s elektrotechnickou kvalifikací.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud byl výrobek upraven či nesprávně nainstalován.

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV - Drahotuše
Česká republika

Telefon: +420 581 699 411
Fax: +420 581 699 419
E-mail: el-lumen@el-lumen.cz
Web: www.el-lumen.cz


Společnost si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a tiskových chyb.
Copyright © ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.

17. Zaaretujte svítidlo pomocí dvou šroubů.
Doporučený utahovací moment 8Nm.
Utáhněte kontra matku.




ELEKTRA M

$A_{w\downarrow} = 0,0485 \text{ m}^2$



$A_{w\downarrow} = 0,1817 \text{ m}^2$

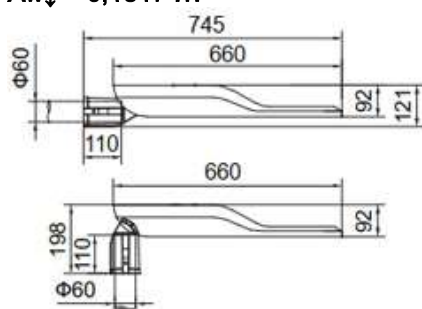

 = 7,9 kg


Doporučená montážní výška
do 12 metrů.

18. Pomocí aretačních šroubů na kloubu nastavte náklon svítidla do požadované pozice. Doporučený utahovací moment 8Nm




ELEKTRA L

$A_{w\downarrow} = 0,0532 \text{ m}^2$

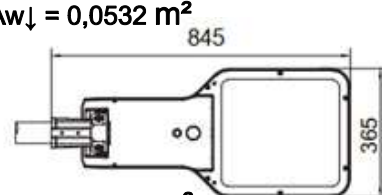

$A_{w\downarrow} = 0,2253 \text{ m}^2$

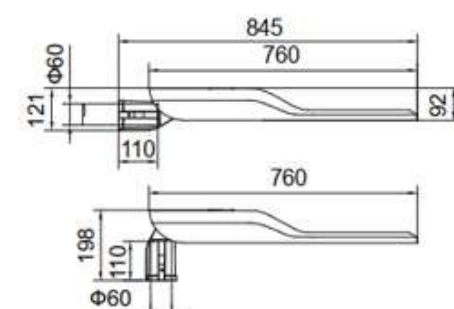

 = 9,2 kg

Doporučená montážní výška
do 15 metrů.

