

VERSA


Produktová řada využívá nepřímé osvětlení, které částečně vyzařuje i do horního poloprostoru a je tak vhodná pro promenády nebo historické čtvrti.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Světelný zdroj	LED
Napájecí napětí	AC 220–240 V / 50–60 Hz
Způsob připojení	vyvedený kabel
Předřadná část	elektronický předřadník s přepětovou ochranou L/N-Ground 10 kV
Přepětová ochrana	přídavná přepětová ochrana 3 kV, 10 kA
Optický systém	plošné (IU)
Distribuce světla	nepřímá
Index barevného podání	Ra > 70
Teplota chromatičnosti	2 200 K, 2 700 K
Životnost	> 100 000 hod. (L80B10)
Těleso svítidla	hliníkový odlitek, PC
Barva	RAL 9007
Typ povrchu	mat
Kryt svítidla	PC
Třída ochrany	I, II
Maximální teplota okolí	-40 / +55 °C
Stupeň krytí	IP 66
Mechanická odolnost	IK 08
Způsob montáže	na sloup (48–60 mm)
Doporučená výška	do 6 m

Užití:

náměstí, městské parky, chodníky, komunikace třídy S, parkoviště

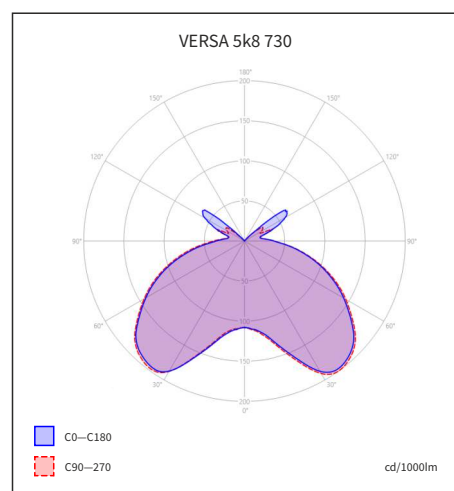


Produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy C (730/740), D (AMB/727), E (722).



VÝKONOVÉ VARIANTY

VARIANTA SVÍTIDLA	PŘÍKON (W)		SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA (lm)		ÚČINNOST SVÍTIDLA (lm/W)	ŽIVOTNOST (hod.)	HMOTNOST
	Teplota chromatičnosti (K)						
Katalogové značení	2200K Ra 70	2700K Ra 70	min	max	Až do	L80B10	kg*
VERSA Lxx 3k4	40	37,3	3 400	3 400	91,2	> 100 000	7.5
VERSA Lxx 4k2	50	46,3	4 200	4 200	90,7	> 100 000	7.5
VERSA Lxx 5k1	60	56,3	5 100	5 100	90,6	> 100 000	7.5

* Hmotnost se může mírně lišit v závislosti na variantě svítidla.

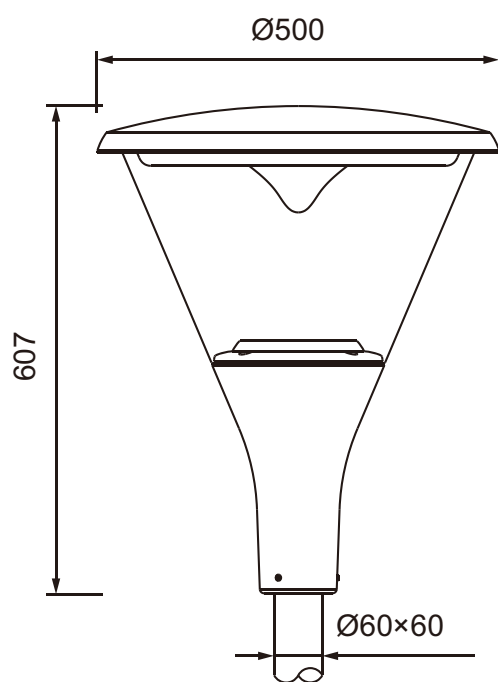

VERSA

VERSA IU 3k4 722 G H3S

VERSA	Název a velikost svítidla
UI	optika (nepřímá)
3k4	výkonnostní varianta (zdroj)
722	index barevného podání Ra > 70 teplota chromatičnosti 2 200 K
S	přídavná přepětová ochrana 10 kV
J	pojistka
G	konektor Gesis
H	H05(07)RN-F přívodní kabel (1 mm ²)
C	CYKY přívodní kabel (1,5 mm ²)
WO	bez kabelu
2	2 žilový kabel
3	3 žilový kabel
5	5 žilový kabel
S	délka vyvedeného kabelu ze svítidla – 25 cm (standard)
1	1 metr (délky v celých metrech)



lumenlights.eu/versa
Aktualizace: 25. 5. 2025