
1. Svítidlo vybalte.



2.Vykopejte stavební otvor o průměru 340mm a hloubce min.280mm. Dno vyplňte štěrkem o výšce min 100mm nebo připravte betonové lože.Zajistětě odvodnění, v případě jíloveho podloží drenáž.



3. Uvolněte šrouby rámečku a následně vyjměte tělo svítidla z pouzdra.

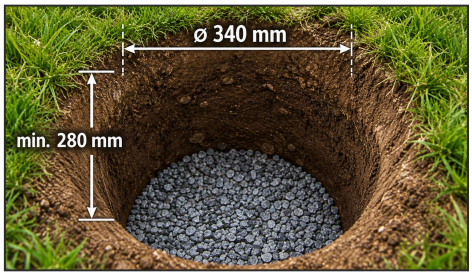

4. Pouzdro svítidla usaďte do připraveného stavebního otvoru. Zkontrolujte vodorovnost a správný směr.




5. Pouzdro svítidla obsypejte vhodným meteriálem, nebo obetonujte.



6. Nastavte požadovaný úhel naklopení v rozmezí +-15° pomocí aretačního šroubu.



7. Vyvedený 3 žilový kabel napojte na elektrický přívod. Zajistěte vodotěsné kabelové spojení v IP 68.

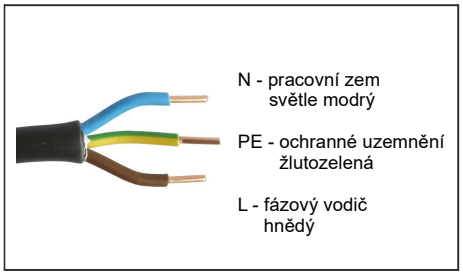



8. Svítidlo vložte zpět do pouzdra.



9. Dotáhněte šrouby rámečku. Utahovací moment 4,0Nm.



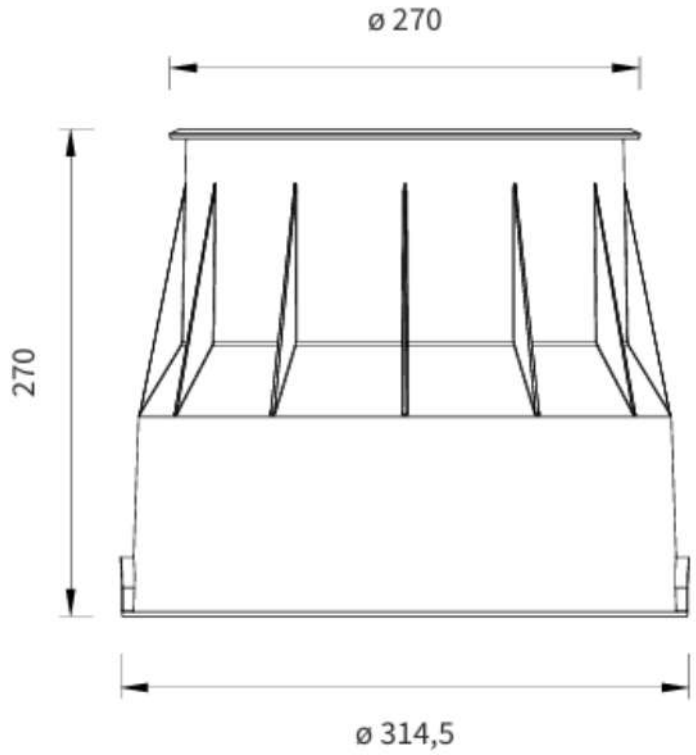

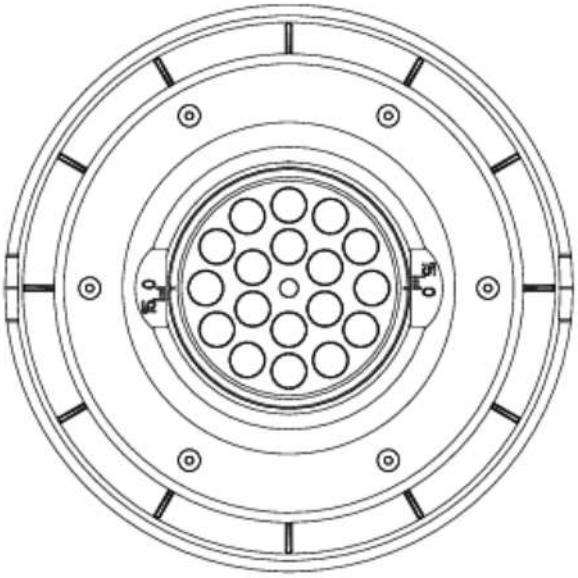

= 6,2 kg

- Instalace svítidel je možná při teplotě okolního vzduchu přesahující 5°C, při nižších teplotách se montáž svítidel nedoporučuje z důvodu náchylnosti na křehkost kabelů, vodičů a ostatních komponentů.
- Instalace svítidel za zhoršených povětrnostních podmínek jako je déšť, sněžení a podobně se nedoporučuje z důvodu vniknutí vlhkosti nebo vody do svítidel.


- Je-li vyvedený kabel nebo šňůra svítidla poškozený, musí ho vyměnit výhradně výrobce nebo jeho servisní technik nebo osoba se stejnou kvalifikací.
- Výměna světelného zdroje - světelný zdroj ve svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

POZOR, nebezpečí úrazu elektrickým proudem





- Nedívejte se přímo do světelného zdroje RG1 d > 50 cm
- napájecí napětí 220-240V, 50-60Hz.
- Jakékoliv úpravy svítidla jsou zakázány.
- Prasklý ochranný kryt vyměňte.



Čištění:
Svítidlo je možné čistit běžnými čistícími prostředky. NEPOUŽÍVAT abrazivní čistící prostředky (prášky) a rozpouštědla.
Montáž a elektrické připojení smí provádět pracovník s elektrotechnickou kvalifikací.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud byl výrobek upraven či nesprávně nainstalován.

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV - Drahotuše
Česká republika

Telefon: +420 581 699 411
Fax: +420 581 699 419
E-mail: el-lumen@el-lumen.cz
Web: www.el-lumen.cz



Společnost si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a tiskových chyb.
Copyright © ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.